

MAGRA® - WST Hydraulische Weiche Typ 121 bis 401


mit Schlammfang

(Stück)

MAGRA-WST Hydraulische Weiche mit Schlammfang best. aus:
Tauscherkammer aus Stahl mit aufgeschweißtem Deckel und Boden. Anschlussstutzen für Wärmeabnehmer und Wärmeerzeuger aus Stahlrohr mit Vorschweißflanschen nach DIN, PN 6, PN 10 oder PN 16.
Entschlammungsanschluss 1" seitlich. Muffen 3/4" im Deckel für Temperaturfühler.
Standfüße mit Bodenplatten zum Befestigen.
Die Hydraulische Weiche ist werkseitig druckgeprüft und grundiert.

Einsatzbereich:

Typ WST	Durchsatz in m³/h	Kammergröße in mm	Anschlussdimension	Gesamthöhe mit Isolierung in mm
121	12	120/120	DN 65	1350
161	21	160/160	DN 80	1390
201	29	200/200	DN 100	1550
251	45	250/250	DN 125	1580
301	65	300/300	DN 150	1650
351	95	350/350	DN 200	1680
401	125	400/400	DN 250	1750

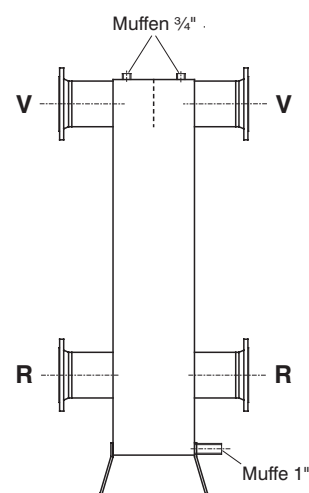

Technische Daten:

Typ	121 - 161 - 201 - 251 - 301 - 351 - 401	WST	_____
Durchsatz		m³/h	_____
max. Betriebstemperatur		°C	_____
max. Betriebsüberdruck		bar	_____
Flanschen-Nenndruck		PN	_____

Material:

Lohn:

(Stück)

MAGRA-Fertigisolierung mit ALU-Blechk Mantel und PU-Hartschaum für vorsteh. Hydraulische Weiche, best. aus: ALU-Blechk Mantel und PU-Hartschaum-Halbschalen (bei Typ 121 und 161 = 40 mm dick, bei Typ 201 = 50 mm dick, bei Typ 251, 301 und 351 = 60 mm dick) bis 100° C Vorlauftemperatur. Mit Aussparungen für die Abgangsstutzen, Entschlammung und Fühler. Einschließlich ALU-Befestigungsbänder und Schraubverschluss.

Material:

Lohn:

(Stück)

oder **MAGRA-Fertigisolierung mit verz. Stahlblechk Mantel und Mineralfaser** entsprechend der EnEV für vorsteh. Hydraulische Weiche, best. aus: Verz. Stahlblechk Mantel mit Schnellverschlüssen und Mineralfaser 100 mm dick, in Form von Halbschalen. Mit Aussparungen für die Abgangsstutzen, Entschlammung und Fühler.

Material:

Lohn:

(Stück)

MAGRA-Bezeichnungsschilder 85 zum Bezeichnen der Abgangsstutzen. Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten Schrauben, auf die MAGRA-Fertigisolierung geschraubt. Die Beschriftung ist mit Standard-Textleisten 100 x 9,25 mm (Simplex, Sikla, Klug), einlegen von Prägebänder 9 mm oder durch selbstbeschriftet möglich. Das Beschriftungsfeld ist mit einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen geschützt. Schildmaß: 110 x 24 mm.

Material:

Lohn:

Ausführung mit Schlammfang und Reinigungsöffnung - siehe Rückseite